

## B-Ware Südwind dezentrale Wohnraumlüftung Ambientika Advanced+

93% WRG mit 60 m³/h für leise und effiziente Belüftung



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Item no.         | LB10367-B     |
| Manufacturer no. | SW10037       |
| EAN              | 4893273177373 |
| Manufacturer     | Südwind       |

**527,72 €**

Precios con IVA incluido, más gastos de envío · Price at the time of creation  
(1 oct 2026), subject to change

## Description

---

### Südwind Ambientika Advanced+ - Ventilación eficiente para viviendas con recuperación de calor

---

**Experimente el máximo confort y eficiencia energética en su hogar con la Südwind Ambientika Advanced+.**

La Ambientika Advanced+ es una unidad de ventilación descentralizada para viviendas con recuperación de calor de última generación, que garantiza un clima interior óptimo y, al mismo tiempo, reduce sus costes energéticos. Es ideal para salones y oficinas de hasta 30 m<sup>2</sup>, y gracias al sensor de humedad integrado, también es excelente para estancias húmedas como cuartos de baño de hasta 15 m<sup>2</sup>. El sistema está diseñado para funcionar sin complejos sistemas de conductos y es perfecto tanto para edificios nuevos como para reformas.

#### Sus ventajas de un vistazo:

- **Funcionamiento totalmente automático:** Los sensores de humedad y de luz ambiental integrados permiten un control inteligente del intercambio de aire.
- **Recuperación de calor de alta eficiencia:** El intercambiador de calor cerámico alcanza una eficiencia de hasta el 93%, lo que ahorra valiosa energía de calefacción.
- **Funcionamiento extremadamente silencioso:** Gracias al motor sin escobillas y a su ubicación detrás del intercambiador de calor, el aparato funciona con tan solo 10 dB en modo nocturno y un máximo de 30 dB(A) a 3 metros de distancia.
- **Control sencillo:** Configuración cómoda de todas las funciones a través del mando a distancia incluido con pantalla.
- **Red flexible:** Posibilidad de conectar hasta otros 15 aparatos por cable en una configuración maestro/esclavo para una ventilación integral de la vivienda.
- **Instalación y mantenimiento muy sencillos:** Instalación sin complicaciones y fácil acceso a los filtros y al intercambiador de calor para una limpieza rápida.
- **No necesita desagüe de condensados:** El diseño inteligente elimina la necesidad de un desagüe de condensados adicional.

#### Tecnología de sensores inteligente para un clima interior óptimo

La Ambientika Advanced+ está equipada con sensores avanzados de humedad y de luz ambiental que permiten un funcionamiento totalmente automático. El aparato ajusta su rendimiento de forma independiente a las condiciones ambientales actuales. El valor nominal del higróstato para el sensor de humedad está preestablecido en el 60%, pero puede ajustarse de forma flexible al 40% o al 75%. Esto garantiza siempre una humedad del aire ideal y previene la formación de moho.

Para los cuartos de baño, el sistema ofrece un botón temporizador especial en el mando a distancia, que activa el modo de extracción de aire a plena potencia durante 20 minutos antes de volver al modo

preestablecido.

## Recuperación de calor de alta eficiencia

El corazón de la Ambientika Advanced+ es el innovador intercambiador de calor cerámico. Este extrae el calor del aire de extracción, lo almacena eficientemente y luego lo transfiere al aire fresco que entra desde el exterior para precalentarlo. Con una impresionante eficiencia de hasta el 93%, el sistema minimiza las pérdidas de calor y contribuye significativamente a reducir sus costes de calefacción, al tiempo que garantiza continuamente aire fresco y filtrado.

## Control flexible e integración en el hogar inteligente

Controle su Ambientika Advanced+ cómodamente a través del mando a distancia por radiofrecuencia incluido. Elija entre tres modos de funcionamiento principales (modo automático, modo de supervisión, modo manual) y seis modos adicionales como el modo nocturno o el modo de extracción de aire temporizado. Además, el modelo ADVANCED+ ofrece una conexión de hardware en la placa de circuito impreso para el bus RS485, que permite la integración en sistemas de hogar inteligente como Loxone y KNX. Las funciones pueden así controlarse directamente a través de su sistema de hogar inteligente.

## Construcción robusta y mantenimiento sencillo

La Ambientika Advanced+ consta de una unidad principal con fijación a la pared, un tubo de montaje con intercambiador de calor cerámico y filtros integrados, y una cubierta exterior de protección contra la intemperie. Los filtros (estándar G3, opcionalmente filtros de polen F5 o de carbón activado) y el intercambiador de calor son fáciles de desmontar y limpiar. Un LED de aviso de filtro le recuerda el mantenimiento cada 3.000 horas de funcionamiento para garantizar un rendimiento constantemente alto.

## Especificaciones técnicas

| Parámetro                                    | Ambientika Advanced+ DN 160 | Ambientika Advanced+ DN 100 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Versión                                      | Versión estándar            | Versión de baño             |
| Volumen de caudal máximo                     | 60 m³/h                     | 30 m³/h                     |
| Controlable la velocidad de giro             | -                           | -                           |
| Reversibilidad                               | ✓                           | ✓                           |
| Eficiencia de recuperación de calor cerámica | 93 %                        | 93 %                        |
| Tipo de tensión                              | Corriente alterna           | Corriente alterna           |
| Tensión nominal                              | 230 V                       | 230 V                       |
| Frecuencia de red                            | 50 Hz                       | 50 Hz                       |
| Potencia nominal                             | 3,9 - 6,7 W                 | 3,2 - 5,9 W                 |

| Parámetro                                    | Ambientika Advanced+ DN 160                                                                                                                                                        | Ambientika Advanced+ DN 100                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                       | IP 44                                                                                                                                                                              | IP 44                                                                                                                                                                              |
| Cable de alimentación                        | 3/5 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          | 3/5 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |
| Lugar de instalación                         | Pared                                                                                                                                                                              | Pared                                                                                                                                                                              |
| Tipo de instalación                          | Superficie / Empotrada                                                                                                                                                             | Superficie / Empotrada                                                                                                                                                             |
| Posición de montaje                          | horizontal (recomendado con una pendiente de 1-2° hacia el exterior)                                                                                                               | horizontal (recomendado con una pendiente de 1-2° hacia el exterior)                                                                                                               |
| Material                                     | Plástico (tubo de montaje: polipropileno (PP) apto para alimentos)                                                                                                                 | Plástico (tubo de montaje: polipropileno (PP) apto para alimentos)                                                                                                                 |
| Clapeta                                      | automática                                                                                                                                                                         | automática                                                                                                                                                                         |
| Diámetro nominal                             | 160 mm                                                                                                                                                                             | 100 mm                                                                                                                                                                             |
| Ancho                                        | 212 mm (fijación exterior a la pared incl. cubierta de protección contra la intemperie)<br>233 mm (fijación interior a la pared incl. cubierta de diseño)                          | 212 mm (fijación exterior a la pared incl. cubierta de protección contra la intemperie)<br>233 mm (fijación interior a la pared incl. cubierta de diseño)                          |
| Altura                                       | 212 mm (fijación exterior a la pared incl. cubierta de protección contra la intemperie)<br>250 mm (fijación interior a la pared incl. cubierta de protección contra la intemperie) | 212 mm (fijación exterior a la pared incl. cubierta de protección contra la intemperie)<br>250 mm (fijación interior a la pared incl. cubierta de protección contra la intemperie) |
| Profundidad                                  | 54 mm (fijación exterior a la pared incl. cubierta de protección contra la intemperie)<br>42 mm (fijación interior a la pared incl. cubierta de protección contra la intemperie)   | 54 mm (fijación exterior a la pared incl. cubierta de protección contra la intemperie)<br>42 mm (fijación interior a la pared incl. cubierta de protección contra la intemperie)   |
| Temperatura del medio de transporte a IMax   | 40 °C                                                                                                                                                                              | 40 °C                                                                                                                                                                              |
| Temperatura de funcionamiento                | -20 °C a +50 °C                                                                                                                                                                    | -20 °C a +50 °C                                                                                                                                                                    |
| Humedad relativa máxima $\Phi_e$             | 80 %                                                                                                                                                                               | 80 %                                                                                                                                                                               |
| Nivel de presión sonora (a 3 m de distancia) | 20 dB(A) / 25 dB(A) / 28 dB(A) / 30 dB(A)                                                                                                                                          | 20 dB(A) - 24 dB(A)                                                                                                                                                                |
| Diferencia de nivel sonoro normalizada       | máx. 44 dB (Dn,e,w (C;Ctr) = 43 (-2;-4) dB)                                                                                                                                        | máx. 44 dB                                                                                                                                                                         |

| Parámetro                | Ambientika Advanced+ DN 160                                                                           | Ambientika Advanced+ DN 100                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtros                  | 2 uds.                                                                                                | 2 uds.                                                                                                |
| Clase de filtro EN 779   | G3                                                                                                    | G3                                                                                                    |
| Longitud del tubo de PVC | Hasta 500 mm (se puede acortar hasta 250 mm), extensible hasta 3 metros (2,5 metros con curva de 90°) | Hasta 500 mm (se puede acortar hasta 250 mm), extensible hasta 3 metros (2,5 metros con curva de 90°) |

## Áreas de uso y escenarios de aplicación

La Südwind Ambientika Advanced+ es una solución de ventilación versátil que se adapta a una amplia gama de aplicaciones. Es óptima para la ventilación de salas de estar, oficinas y espacios de uso público. Destaca especialmente su idoneidad para estancias húmedas como cuartos de baño y lavaderos, donde, gracias al sensor de humedad integrado, elimina eficazmente la humedad y previene así la formación de moho.

Es la opción ideal tanto para la modernización de edificios existentes, donde puede sustituir fácilmente los sistemas de ventilación existentes, como para su uso en edificios nuevos, para garantizar un clima interior saludable y energéticamente eficiente desde el principio.

## Fabricante y calidad

La Ambientika Advanced+ es fabricada por la reconocida empresa del Tirol del Sur Südwind y representa la máxima calidad y fiabilidad. El producto se fabrica con materiales estables, de alta calidad y duraderos, y se caracteriza por su atractivo diseño y su robusta construcción. Südwind garantiza así una solución potente y de fácil mantenimiento para la ventilación de su vivienda.

## ¡Invierta en aire fresco y saludable y ahorre costes de energía!

La Südwind Ambientika Advanced+ le ofrece una solución innovadora y eficiente para un clima interior permanentemente agradable. Descubra las ventajas de esta ventilación avanzada y mejore la calidad de vida en su hogar a partir de hoy mismo.

## Delivery

---

### Komplettset

✓ Alles für die Montage

- ✓

**Innenblende**

- ✓

**2× Staubfilter**

- ✓

**Wärmespeicher-Einheit**

- ✓

**Lüfter-Einheit**

- ✓

**Wandeinbauhülse**

- ✓

**Außenhaube**

- ✓

**Fernbedienung**

### Zusätzlich im Paket

+ Extras

- +

**2 Stück G3-Filter**

- +


**Minimale Außenhaube**

- +

**Einbaumodell**

- +

**Bedienungsanleitung**

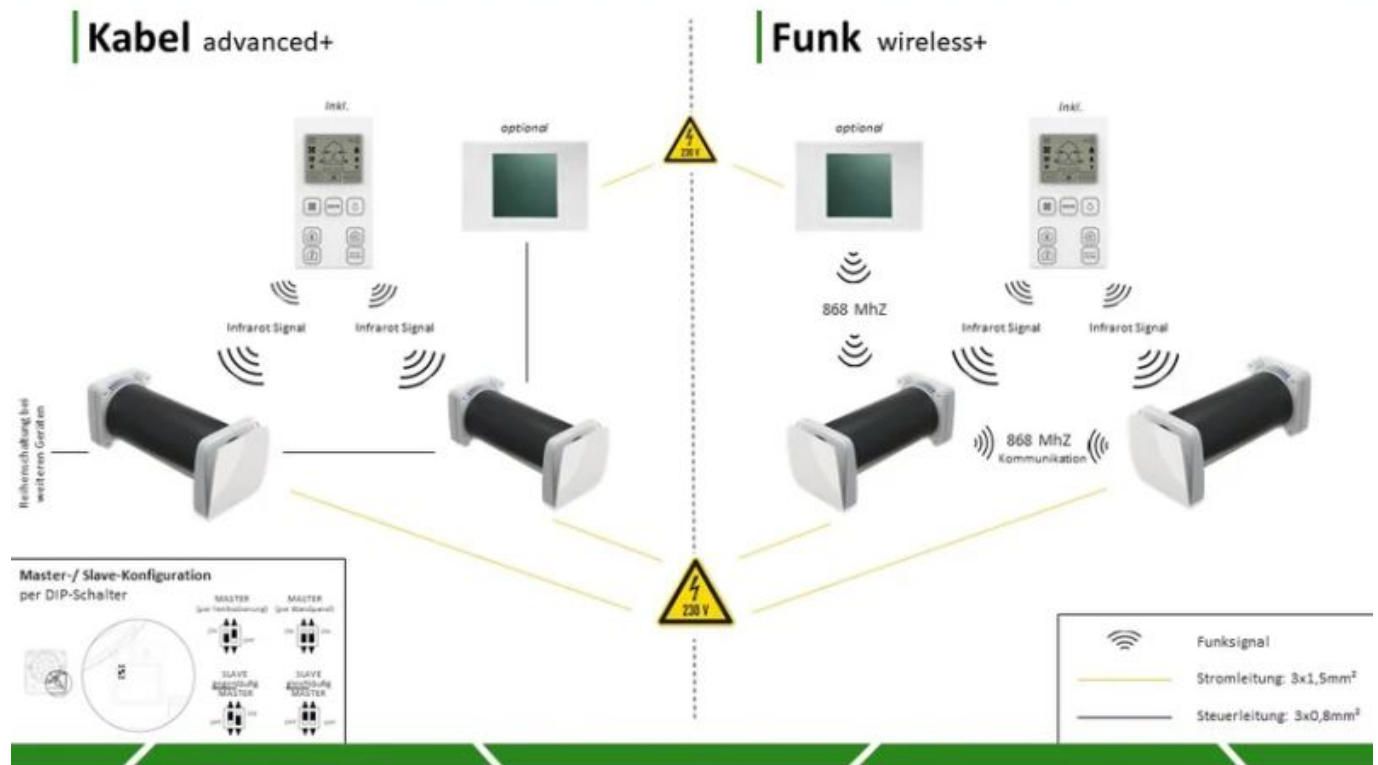

| Montage                                                      | Advanced+<br>160mm | Advanced+<br>100mm |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Rohrdurchmesser [mm]                                         | 160                | 100                |
| Mindestwandstärke [mm] (ohne Außenhaube Pro / Schalldämpfer) | 250                | 250                |

|                                                       |                                                                                   |                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Luftvolumenstrom/Zuluftbetrieb<br>[m³/h]              | Nachtmodus: 10 /<br>5<br>Stufe 1: 20 / 10<br>Stufe 2: 40 / 20<br>Stufe 3: 60 / 30 | Nachtmodus: 10<br>/ 5<br>Stufe 1: 20 / 10<br>Stufe 2: 30 / 15 |
| max. Abluftvolumenstrom<br>[m³/h]                     | 60                                                                                | 30                                                            |
| Schallwerte (Eigenschall)<br>[dB(A)]                  | Nachtmodus: 20<br>Stufe 1: 25<br>Stufe 2: 28<br>Stufe 3: 30                       | 20 - 24                                                       |
| Normalschallpegeldifferenz<br>(Durchgangsschall) [dB] | 44                                                                                | 44                                                            |
| Wärmerückgewinnungsgrad<br>[%]                        | max. 93                                                                           | max. 93                                                       |
| Eingangsspannung [V]                                  | 230                                                                               | 230                                                           |
| Zulässige Betriebstemperatur<br>[°C]                  | -20 - +50                                                                         | -20 - +50                                                     |
| Größe der Außenblende [mm]                            | 212 x 212 x 54 (B<br>x H x T)                                                     | 212 x 212 x 54<br>(B x H x T)                                 |
| Größe der Innenblende [mm]                            | 233 x 250 x 42 (B<br>x H x T)                                                     | 233 x 250 x 42<br>(B x H x T)                                 |
| Schutzklasse                                          | IP 44                                                                             | IP 44                                                         |
| Energieklasse                                         | A                                                                                 | A                                                             |


| Eigenschaft                                        | Advanced+ 160mm                                                                | Advanced+ 100mm                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rohrdurchmesser [mm]                               | 160                                                                            | 100                                                        |
| Mindestwandstärke [mm]                             | 250                                                                            | 250                                                        |
| Luftvolumenstrom/Zuluftbetrieb [m³/h]              | Nachtmodus: 10 / 5<br>Stufe 1: 20 / 10<br>Stufe 2: 40 / 20<br>Stufe 3: 60 / 30 | Nachtmodus: 10 / 5<br>Stufe 1: 20 / 10<br>Stufe 2: 30 / 15 |
| max. Abluftvolumenstrom [m³/h]                     | 60                                                                             | 30                                                         |
| Schallwerte (Eigenschall) [dB(A)]                  | Nachtmodus: 20<br>Stufe 1: 25<br>Stufe 2: 28<br>Stufe 3: 30                    | 20 - 24                                                    |
| Normalschallpegeldifferenz (Durchgangsschall) [dB] | 44                                                                             | 44                                                         |
| Wärmerückgewinnungsgrad [%]                        | max. 93                                                                        | max. 93                                                    |
| Eingangsspannung [V]                               | 230                                                                            | 230                                                        |
| Zulässige Betriebstemperatur [°C]                  | -20 - +50                                                                      | -20 - +50                                                  |
| Größe der Außenblende [mm]                         | 212 x 212 x 54 (B x H x T)                                                     | 212 x 212 x 54 (B x H x T)                                 |
| Größe der Innenblende [mm]                         | 233 x 250 x 42 (B x H x T)                                                     | 233 x 250 x 42 (B x H x T)                                 |
| Schutzklasse                                       | IP 44                                                                          | IP 44                                                      |
| Energieklasse                                      | A                                                                              | A                                                          |

## Assembly instructions

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

- Mindestabstand zur Decke: >450mm
- Mindestabstand zum Boden: >1000mm
- Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: >250mm
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: >1500mm horizontal und vertikal, >1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)

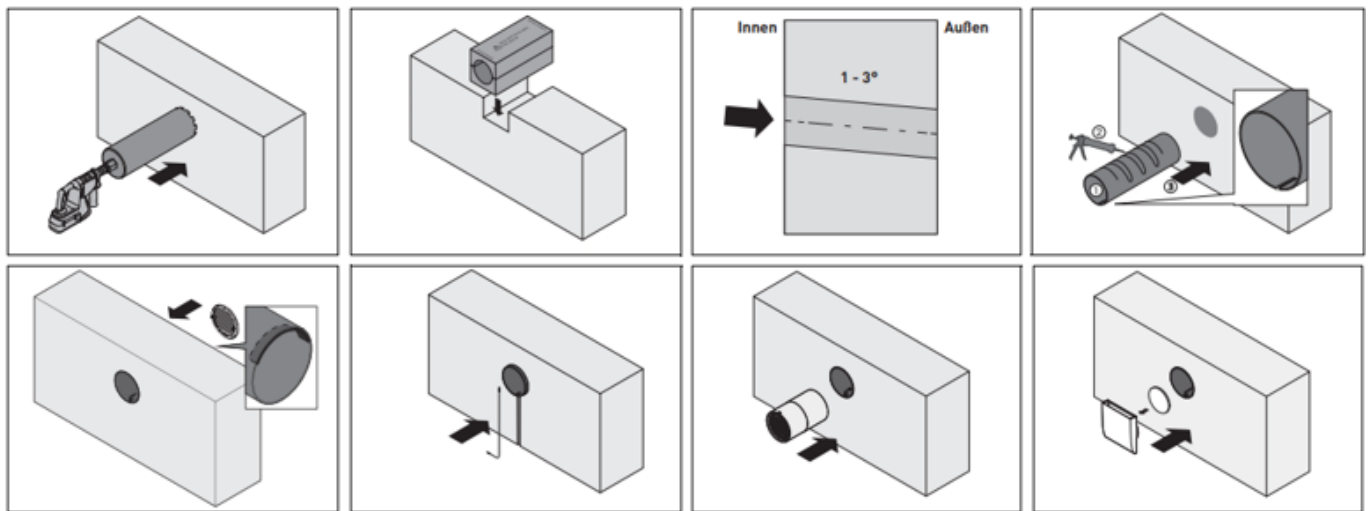

### Montage dezentraler Lüfter

#### 1. Erstellung der Wandöffnung durch

- einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während der Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird
- durch eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 180mm und einem leichten Gefälle von ca. 2%

#### 2. Ausrichtung & Kürzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss

#### 3. Montagerohr fixieren und ausschäumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum.

#### 4. Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen

#### 5. Verlegen der Stromleitung

- Schließen Sie ein standardisiertes 1,5mm<sup>2</sup> 230V Kabel an die Innenblende an.

#### 6. Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldämmelements

#### 7. Montage der Innenblende



+



## Wandeinbaugehäuse

160 mm: Smart | Wireless+ | Advanced+ | Eco | Solo+  
100 mm: Advanced+ Badlüfter

## Komplettset

Im **Neubau** sparen Sie sich durch das Wandeinbaugehäuse die Kernlochbohrung.

**Achtung:** Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum [Einbau dezentraler Lüftungsgeräte](#) finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

## Downloads

---

- [Bedienungs- und Gebrauchsanweisung](#)
- [Installationsanleitung über RS485 in Smart Home Systeme Loxone und KNX](#)

## FAQ

---

### **Mein Gerät lässt sich nicht einschalten**

Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist

Überprüfen Sie, ob der ON/OFF (EIN/AUS)-Schalter (I/O) (E/A) auf ON (I) (EIN) (E) geschaltet ist

### **Mein Gerät empfängt kein Signal von der Fernbedienung**

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

### **Die Befehle werden nur von dem Steuergerät des Systems empfangen**

Achten Sie darauf, den Befehl an die richtige Einheit zu senden

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind (am Steuergerät)

### **Mein Gerät empfängt das Signal, aber das Lüfterrad dreht sich nicht**

Warten Sie 40 Sekunden, bis sich der automatische Verschluss öffnet

Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nicht im Überwachungsmodus befindet

Stellen Sie sicher, dass das Lüfterrad nicht blockiert ist

### **Mein Gerät empfängt kein Signal und die LED blinkt rot**

Führen Sie die Filterwartung durch und setzen Sie die Filter zurück, wie im Handbuch angegeben

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

### **Mein Gerät funktioniert nur im Abluftmodus und die LED bleibt rot**

Erhöhen Sie die Interventionsschwelle für den Hygrostaten mit der Taste H

### **Meine gekoppelten Geräte kommunizieren nicht miteinander**

Überprüfen Sie, ob die Produkte richtig miteinander verbunden sind

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten

Sie in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)